Bohrprofile gemäß GK 25, Bl. Nr. 6122
Bischbrunn:

MdH 1 : 200

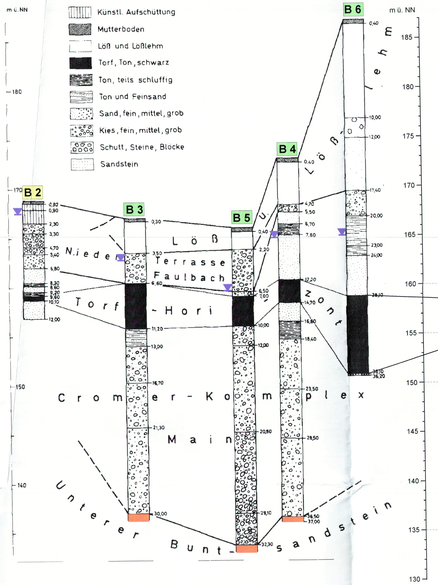








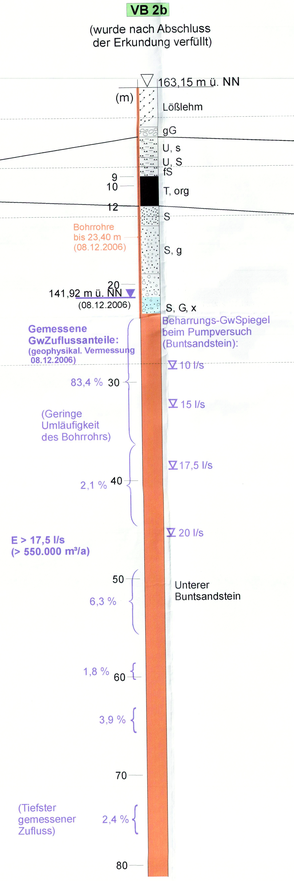


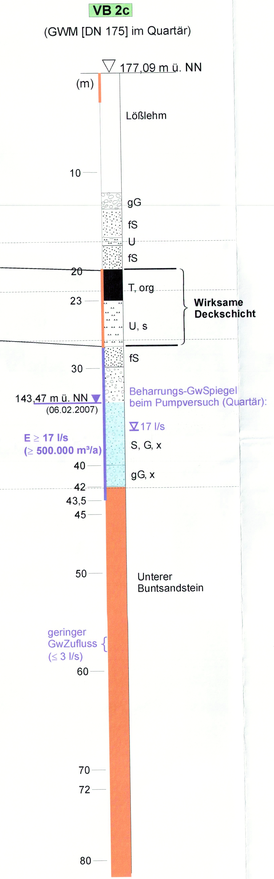


Bohrwasserspiegel lt. Erl. GK 25,
Bl. Nr. 6122 Bischbrunn

Abdichtungsstrecken
(Quelltonverfüllung)

Geohydraulisch relevante Filterstrecke
(Filterrohr + Filterkies)

Gesamtschutzfunktion der Deckschichten des wasserwirtschaftlich relevanten GwLeiters an der betreffenden Bohrung:

hoch bis sehr hoch

mittel

**Plangrundlage: GK 25, Bl. Nr. 6122 Bischbrunn, Bayer. Geol. Landesamt, München 1984**

**Luftbilder der Bayerischen Vermessungsverwaltung (Internet: www.geodaten.bayern.de)**

Hydrogeologische Interpretation
der Bohrprofile:

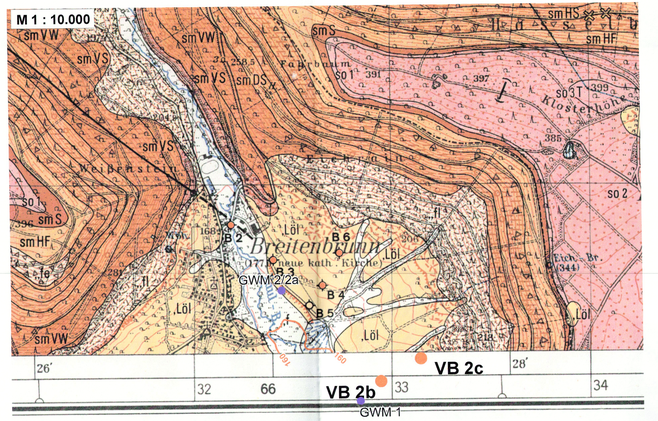


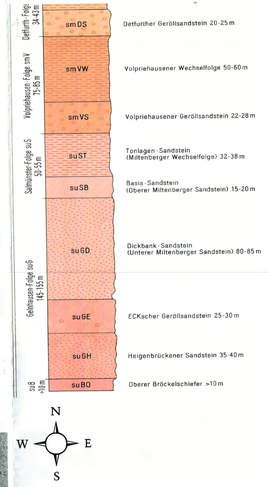


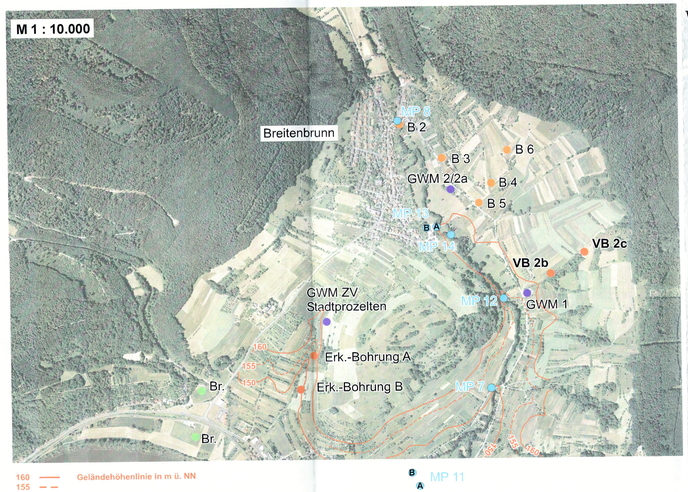


| Abflussmessung 10.11.2006 | Abfluss | Abflussänderung |
|---|---|---|
| Messpunkt | l/s | l/s |
| MP 8 | 53,01 | --- |
| *MP 13A* | *16,03* | |
| *MP 13B* | *30,43* | |
| MP 13 (Gesamt) | 46,46 | - 6,5 |
| MP 14 | 53,00 | + 6,5 |
| MP 12 | 50,18 | - 2,8 |
| MP 7 | 66,33 | + 16,1 |
| *MP 11A* | *13,35* | |
| *MP 11B* | *35,00* | |
| MP 11 (Gesamt) | 48,35 | - 17,9 |

**Sicherung der Trinkwasserversorgung des ZV WV Stadtprozeltener Gruppe**
**Hydrogeologisches Gutachten, Erk. Breitenbrunn 2006/2007**

## Hydrogeologische Auswertung, Stand 02/2007


IHG
Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 · D-35394 Gießen
Telefon 06 41 - 9 44 22 - 0


| | | | |
|---|---|---|---|
| PNr.: | 05084/3 | Anlage: | 3 |
| | | Blatt: | |
| Maßstab: | 1 : 10.000 / 1 : 200 | Stand: | 02/07 |
| | | Bearbeiter: | han/vis/gas |

© Büro IHG 2007
05084/Art 3 A1-V2-07.cdr